

OM-0520


Втягивающий OM-0520B

Вес 18 гр



Толкающий OM-0520T

Вес 18 гр

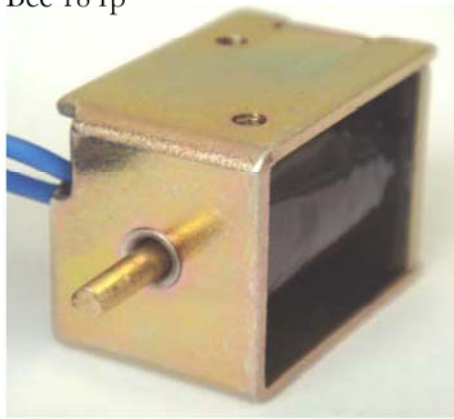


- С возвратной пружиной.

- Вес якоря 2,4 Гр.


втягивающее исполнение с полностью втянутым якорем



Провода питания

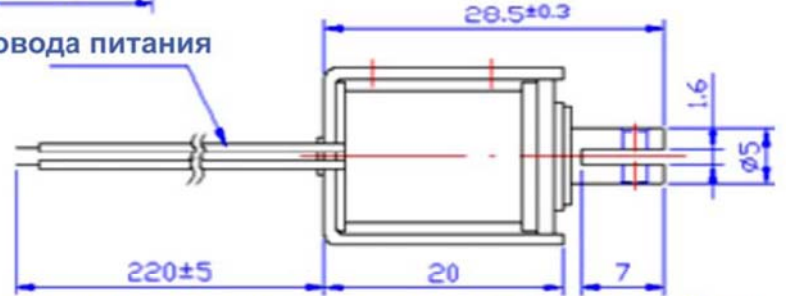

В толкающем исполнении толкатель 2 мм длина 10 мм

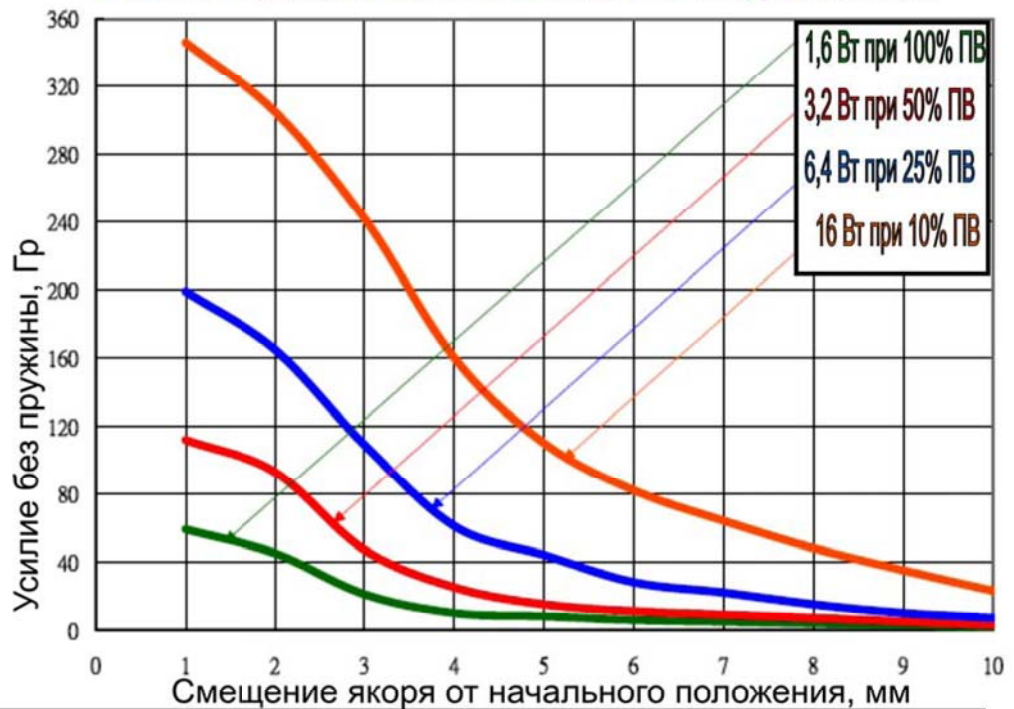

ПВ, %		100%	50%	25%	10%
Потребляемая мощность при 20 °С, Вт		1,6	3,2	6,4	16
Продолжительность цикла включения не более, сек		∞	55	19	3
Тип	Сопротивление катушки при 20 °С, Ом ±10%	Номинальное напряжение, В			
		6	8,5	12	19
OM-0520B-06	23	6	8,5	12	19
OM-0520B-12	90	12	17	24	38
OM-0520B-24	360	24	34	48	76
OM-0520B-48	1440	48	68	96	152
OM-0520T-06	23	6	8,5	12	19
OM-0520T-12	90	12	17	24	38
OM-0520T-24	360	24	34	48	76
OM-0520T-48	1440	48	68	96	152