

Втягивающий ОМ-0626В
Вес 43 гр



Толкающий ОМ-0626Т
Вес 43 гр




- С возвратной пружиной.


- Вес якоря 5 Гр.

ОМ-0626

2-M3*0.5
втягивающее исполнение с полностью втянутым якорем

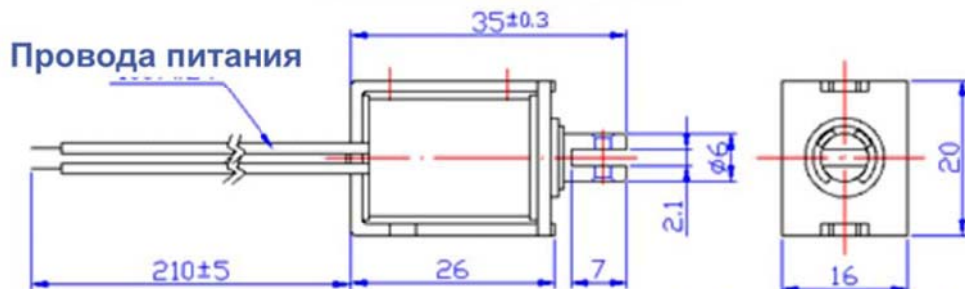

В толкающем исполнении толкатель 2,5 мм длина 10 мм

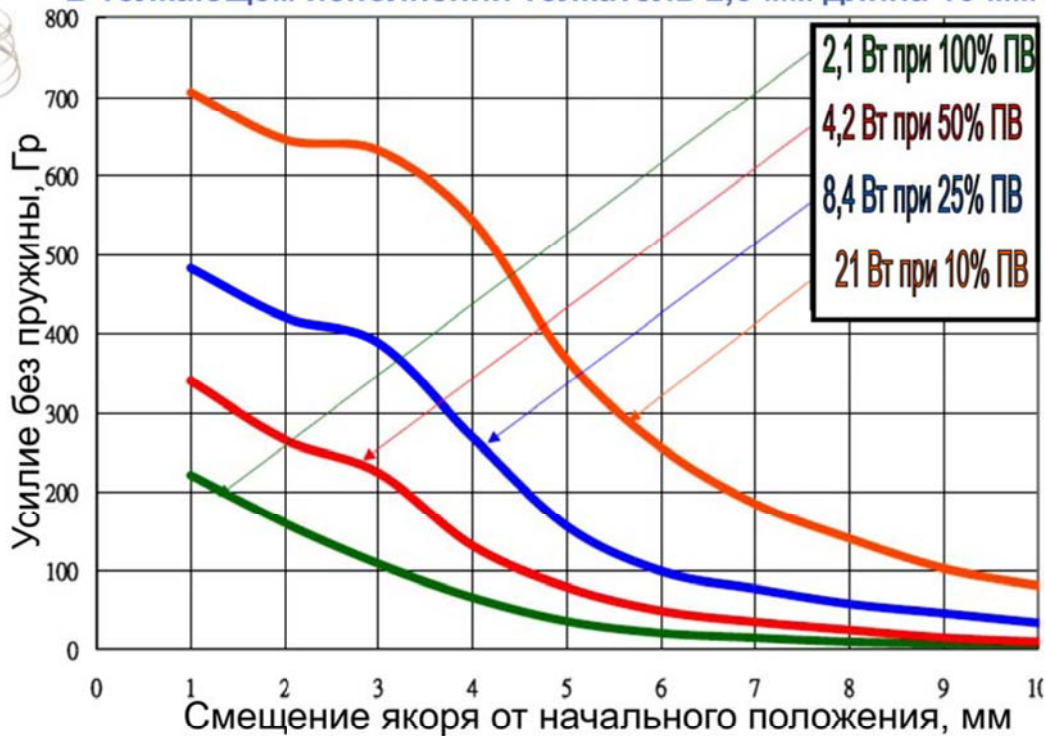

ПВ, %		100%	50%	25%	10%
Потребляемая мощность при 20 °С, Вт		2,1	4,2	8,4	21
Продолжительность цикла включения не более, сек		∞	55	19	3
Тип	Сопротивление катушки при 20 °С, Ом ±10%	Номинальное напряжение, В			
ОМ-0626В-06	17,1	6	8,5	12	19
ОМ-0626В-12	69	12	17	24	38
ОМ-0626В-24	275	24	34	48	76
ОМ-0626В-48	1095	48	68	96	152
ОМ-0626Т-06	17,1	6	8,5	12	19
ОМ-0626Т-12	69	12	17	24	38
ОМ-0626Т-24	275	24	34	48	76
ОМ-0626Т-48	1095	48	68	96	152