



OM-0630

Втягивающий OM-0630B


Вес 42 гр

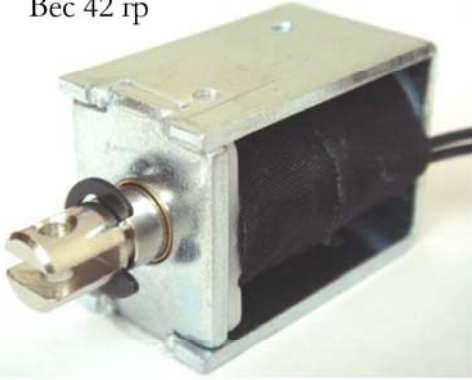

втягивающее исполнение с полностью втянутым якорем

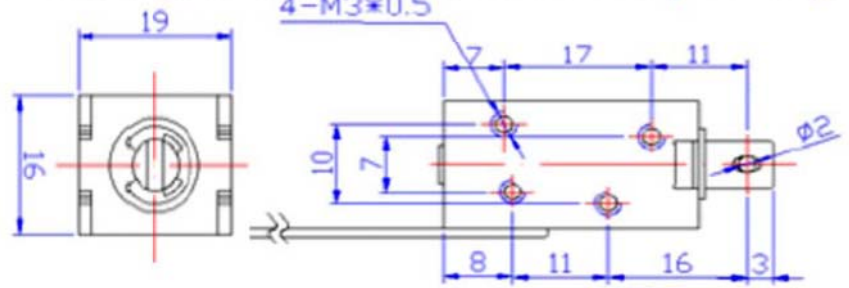



Провода питания

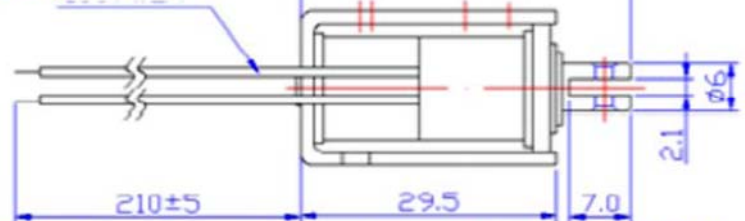

В толкающем исполнении толкатель 2,5 мм длина 10 мм

Толкающий OM-0630T

Вес 42 гр

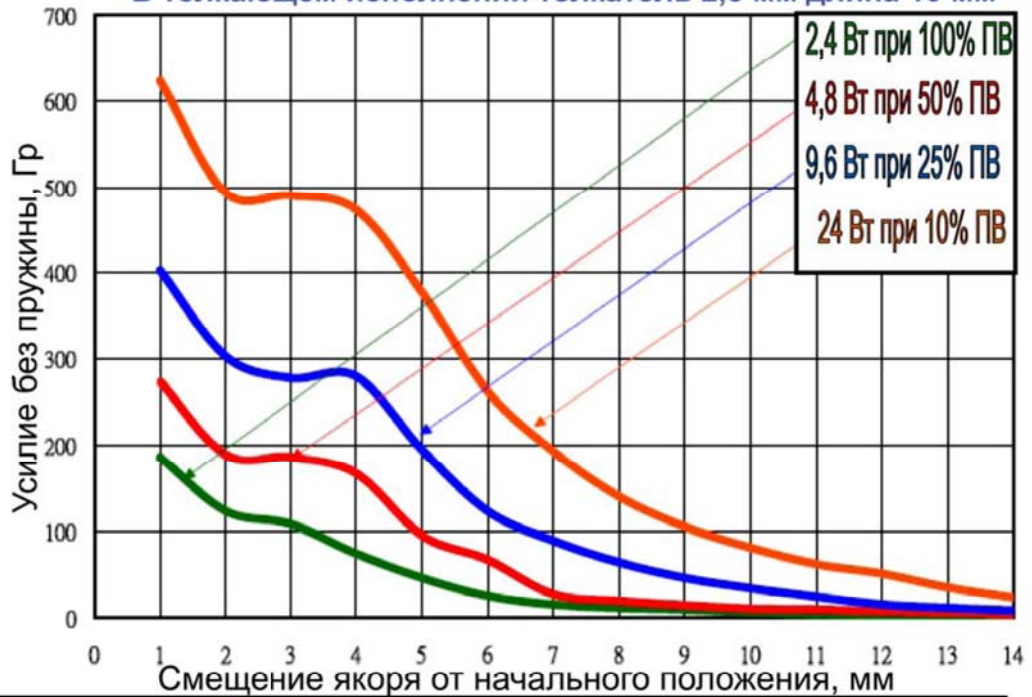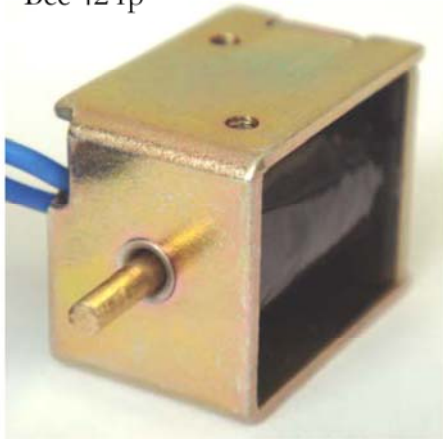

- С возвратной пружиной.

- Вес якоря 5 Гр.

ПВ, %		100%	50%	25%	10%
Потребляемая мощность при 20 °С, Вт		2,4	4,8	9,6	24
Продолжительность цикла включения не более, сек		∞	55	19	3
Тип	Сопротивление катушки при 20 °С, Ом ±10%	Номинальное напряжение, В			
OM-0630B-06	15	6	8,5	12	19
OM-0630B-12	60	12	17	24	38
OM-0630B-24	240	24	34	48	76
OM-0630B-48	960	48	68	96	152
OM-0630T-06	15	6	8,5	12	19
OM-0630T-12	60	12	17	24	38
OM-0630T-24	240	24	34	48	76
OM-0630T-48	960	48	68	96	152