


TM-1632

Втягивающий TM-1632B

Вес 47 гр

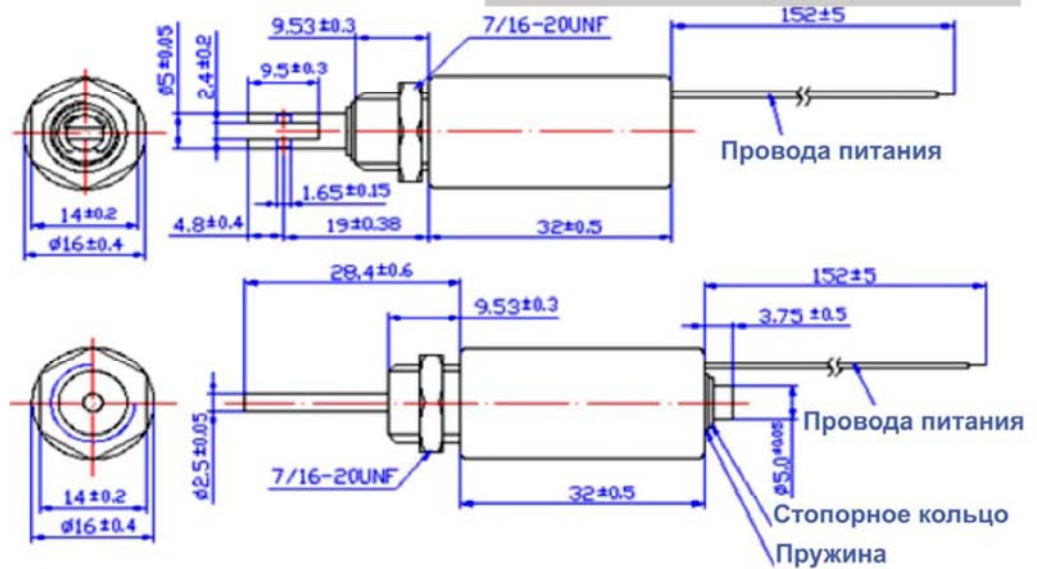


Толкающий TM-1632T

Вес 47 гр



- С возвратной пружиной.

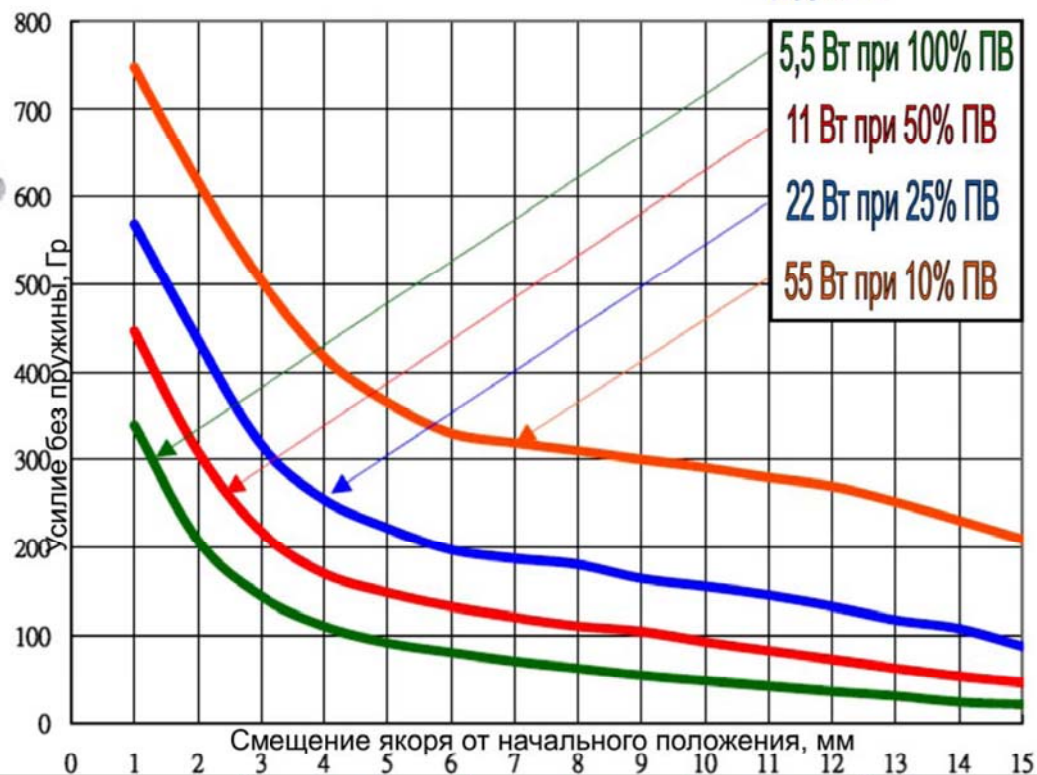

ПВ, %		100%	50%	25%	10%
Потребляемая мощность при 20 °С, Вт		5,5	11	22	55
Продолжительность цикла включения не более, сек		∞	230	25	6
Тип	Сопротивление катушки при 20 °С, Ом ±10%	Номинальное напряжение, В			
TM-1632B-06	6,5	6	8,5	12	19
TM-1632B-12	26,2	12	17	24	38
TM-1632B-24	104,7	24	34	48	76
TM-1632B-48	419	48	68	96	152
TM-1632T-06	6,5	6	8,5	12	19
TM-1632T-12	26,2	12	17	24	38
TM-1632T-24	104,7	24	34	48	76
TM-1632T-48	419	48	68	96	152