

TM-1325

Втягивающий TM-1325B

Вес 23 гр





Толкающий TM-1325T

Вес 23 гр



- С возвратной пружиной.

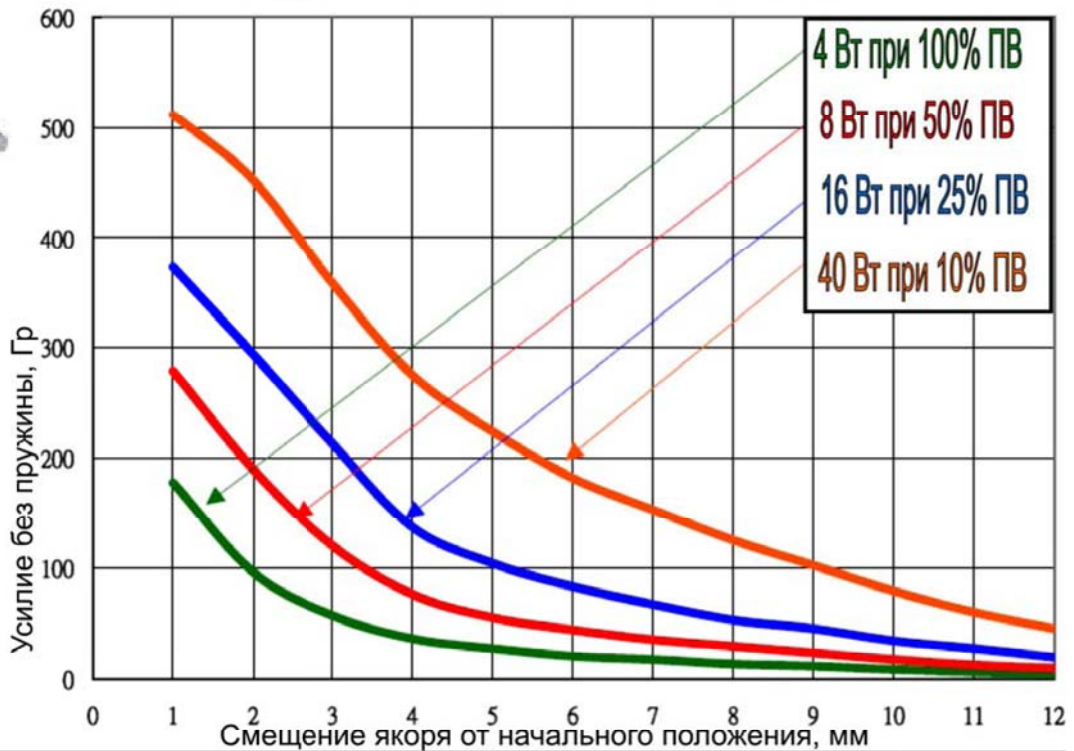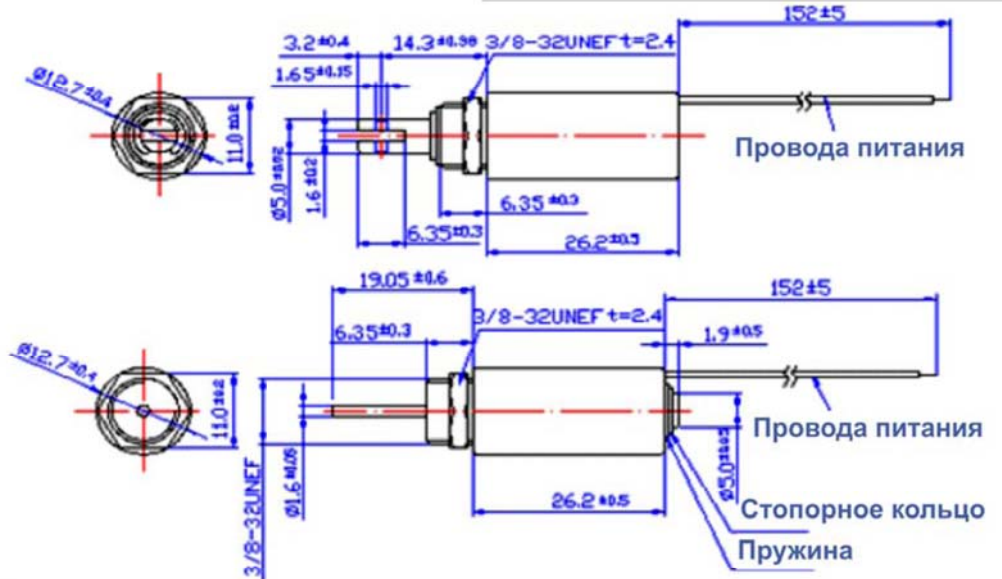

ПВ, %		100%	50%	25%	10%
Потребляемая мощность при 20 °С, Вт		4	8	16	40
Продолжительность цикла включения не более, сек		∞	50	5	2
Тип	Сопротивление катушки при 20 °С, Ом ±10%	Номинальное напряжение, В			
TM-1325B-06	9	6	8,5	12	19
TM-1325B-12	36	12	17	24	38
TM-1325B-24	144	24	34	48	76
TM-1325B-48	576	48	68	96	152
TM-1325T-06	9	6	8,5	12	19
TM-1325T-12	36	12	17	24	38
TM-1325T-24	144	24	34	48	76
TM-1325T-48	576	48	68	96	152